



Fusíveis Cilíndricos - Italweber

ITALWEBER

		<table><tr><td>A</td><td>10,3</td></tr><tr><td>B</td><td>38,0</td></tr><tr><td>C</td><td>10,5</td></tr></table>	A	10,3	B	38,0	C	10,5	Está em conformidade com as Normas: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2 ▪ Contactos banhados a prata ▪ Corrente nominal: de 0,5A a 32A ▪ Tensão nominal: 500V AC ▪ Capacidade de quebra: 120kA
A	10,3								
B	38,0								
C	10,5								
Fusível Cilíndrico – gG – CH10	Código	Referência	Fusível Cilíndrico com Indicador de Fusão – gG - SCH10	Código	Referência	Vn (V)	In (A)		
	210042100	1421000		--	--	500	0,5		
	210042101	1421001		--	--	500	1		
	210042102	1421002		--	1421902	500	2		
	210042104	1421004		--	1421904	500	4		
	210042106	1421006		--	1421906	500	6		
	210042108	1421008		--	1421908	500	8		
	210042110	1421010		--	1421910	500	10		
	210042112	1421012		--	1421912	500	12		
	210042116	1421016		--	1421916	500	16		
	210042120	1421020		--	1421920	500	20		
	210042125	1421025		--	1421925	500	25		
210042132	1421032	--	1421932	400	32				


Fusível Cilíndrico – gG – CH14			Está em conformidade com as Normas: CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-4							
		<table><tr><td>A</td><td>10,3</td></tr><tr><td>B</td><td>38,0</td></tr><tr><td>C</td><td>10,5</td></tr></table>	A	10,3	B	38,0	C	10,5	▪ Contactos banhados a prata ▪ Corrente nominal: de 2A a 50A ▪ Tensão nominal: 690V (de 2A a 25A), 500V (de 32A a 40A), 400V (50A) ▪ Capacidade de quebra: 80N (de 2A a 25A), 120kA (de 32A a 50A)	
	A	10,3								
	B	38,0								
	C	10,5								
	Código	Referência	Vn (V)	In (A)						
	--	1431002	690	2						
	--	1431004	690	4						
	--	1431006	690	6						
	--	1431008	690	8						
	--	1431010	690	10						
	--	1431012	690	12						
	--	1431016	690	16						
--	1431020	690	20							
210042185	1431025	690	25							
210042186	1431032	500	32							
210042187	1431040	500	40							
210042188	1431050	400	50							

Fusíveis Cilíndricos - Italweber

ITALWEBER



A	22,2
B	58,0
C	16,2



Está em conformidade com as Normas:
CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-4

- Contactos banhados a prata
- Corrente nominal: de 4A a 125A
- Tensão nominal: 690V (de 4A a 63A), 500V (de 80A a 100A), 400V (125A)
- Capacidade de quebra: 80N (de 4A a 63A), 120kA (de 80A a 125A)

Fusível Cilíndrico - gG - CH22	Código	Referência	Vn (V)	In (A)
	--	1441004	690	4
	--	1441006	690	6
	--	1441008	690	8
	--	1441010	690	10
	--	1441012	690	12
	--	1441016	690	16
	--	1441020	690	20
	--	1441025	690	25
	210042245	1441032	690	32
	210042246	1441040	690	40
	210042247	1441050	690	50
	210042248	1441063	690	63
	210042249	1441080	500	80
	--	1441099	500	100
	--	1442000	400	125

NOTA: Outras medidas sob consulta!




Porta-Fusíveis - Italweber

ITALWEBER

 Está em conformidade com as Normas:
 IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60947-3

- Dimensões: 10,3x38 mm / 14x51 mm / 22x58 mm
- Tensão nominal: 690V AC
- Tensão de funcionamento: 110V AC / DC

Código	Referência	Nº Polos	Nº Módulos	In (A)	Aprovações
210105010	BCH 1x38 - 2301038	1	1	32	UL / CSA
--	BCH 2x38 - 2302038	2	2	32	
210105015	BCH 3x38 - 2303038	3	3	32	
210301051	BCH 1x51 - 2301051	1	1,5	50	
--	BCH 2x51 - 2302051	2	3	50	
210301056	BCH 3x51 - 2303051	3	4,5	50	
210303051	BCH 1x58 - 2301058	1	2	100	
--	BCH 2x58 - 2302058	2	4	100	
210303056	BCH 3x58 - 2303058	3	6	100	

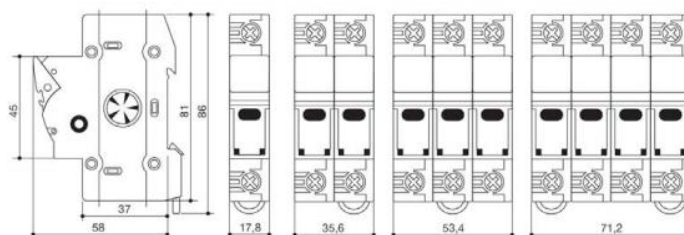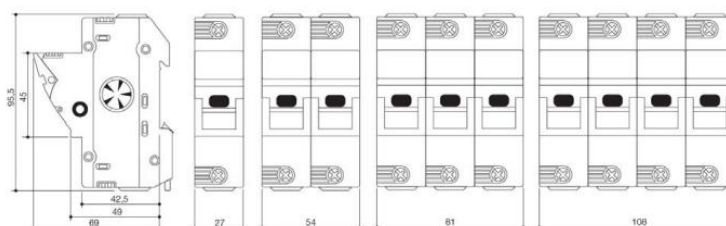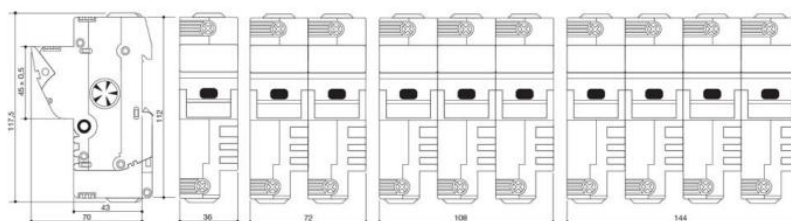BCH 38

BCH 51

BCH 58


NOTA: Kit para acoplamento de porta-fusível sob consulta!

Fusíveis APC - Italweber

ITALWEBER



Está em conformidade com as Normas:

DIN 43620, CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2

- Tensão nominal: 500V AC
- Contactos em cobre banhado a prata
- Corrente nominal: de 2A a 1250A
- Capacidade de quebra: 100kA / 120kA
- Fusíveis com indicador duplo

Tipo NH-00C - gG

Código	Referência	In (A)	Vn (V)
--	NH-00C - 1500602	2	500
--	NH-00C - 1500604	4	500
210000500	NH-00C - 1500606	6	500
210000501	NH-00C - 1500610	10	500
--	NH-00C - 1500616	16	500
210000503	NH-00C - 1500620	20	500
210000504	NH-00C - 1500625	25	500
--	NH-00C - 1500632	32	500
210000506	NH-00C - 1500635	35	500
--	NH-00C - 1500640	40	500
210000508	NH-00C - 1500650	50	500
210000509	NH-00C - 1500663	63	500
210000510	NH-00C - 1500680	80	500
210000511	NH-00C - 1500690	100	500

Tipo NH-00 gG

210000512	NH-00 - 1500125	125	500
210000503	NH-00 - 1500160	160	500

Tipo NH-0 gG

210010500	NH-0 - 1505006	6	500
210010501	NH-0 - 1505010	10	500
210010502	NH-0 - 1505016	16	500
210010503	NH-0 - 1505020	20	500
210010504	NH-0 - 1505025	25	500
210010506	NH-0 - 1505036	35	500
210010507	NH-0 - 1505040	40	500
210010508	NH-0 - 1505050	50	500
210010509	NH-0 - 1505063	63	500
210010510	NH-0 - 1505080	80	500
210010511	NH-0 - 1505100	100	500
210010512	NH-0 - 1505125	125	500
210010513	NH-0 - 1505160	160	500

Fusíveis APC - Italweber

ITALWEBER

Tipo NH-1C - gG			
Código	Referência	In (A)	Vn (V)
210011500	NH-1C - 1510040	40	500
210011501	NH-1C - 1510050	50	500
210011502	NH-1C - 1510063	63	500
210011503	NH-1C - 1510080	80	500
210011504	NH-1C - 1510100	100	500
210011505	NH-1C - 1510125	125	500
210011506	NH-1C - 1510160	160	500
Tipo NH-1 - gG			
210011507	NH-1 - 1510200	200	500
210011508	NH-1 - 1510250	250	500
Tipo NH-2C – gG			
210012501	NH-2C - 1520080	80	500
210012502	NH-2C - 1520100	100	500
210012503	NH-2C - 1520125	125	500
210012504	NH-2C - 1520160	160	500
210012505	NH-2C - 1520200	200	500
210012506	NH-2C - 1520250	250	500
Tipo NH-2 – gG			
210012507	NH-2 - 1520315	315	500
210012508	NH-2 - 1520355	355	500
210012509	NH-2 - 1520400	400	500

NOTA: Outros tamanhos sob consulta!

Bases e Acessórios para Fusíveis APC - Italweber


ITALWEBER



Está em conformidade com as Normas:

DIN 43620, CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2

- Versões: tipo de fixação por parafusos (NHD), fixação em calha DIN (NHU), com microinterruptor (NHU / MS);
- Tensão nominal: 690V AC
- Corpo material termoplástico (Poliamida + 25% fibra de vidro / Grau de autoextinção: UL94-V0);
- Contactos em cobre banhado a prata
- Parafusos/porcas: Aço 8,8
- Corrente nominal: até 630A
- Temperatura de funcionamento: -20° C / + 70° C



	NH-0	NH-1	NH-2	NH-3
A	90	98	102	102
B	193	215	227	235
C	65,5	76	76	76

Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-00

Código	Referência	Versão	In (A)	Vn (V)
210100005	NHD-00 - 2541005	Standard - Fixação parafuso	160	690
--	NHD-00 - 2561005	Com proteção - Fixação parafuso	160	690

Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-00

210103012	NHD-00 - 2503210	Standard - Fixação parafuso ou calha DIN	160	690
--	NHD-00 - 2573310	Com proteção - Fixação parafuso ou calha DIN	160	690

Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-0

--	NHD-0 - 2541010	Standard - Fixação parafuso	160	690
--	NHD-0 - 2561010	Com proteção - Fixação parafuso	160	690

Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-0

--	NHD-0 - 2543010	Standard - Fixação parafuso	160	690
--	NHD-0 - 2563010	Com proteção - Fixação parafuso	160	690

Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-1

210101010	NHD-1 - 2541110	Standard - Fixação parafuso	250	690
--	NHD-1 - 2561110	Com proteção - Fixação parafuso	250	690

Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-1

--	NHD-1 - 2543011	Standard - Fixação parafuso	250	690
--	NHD-1 - 2563011	Com proteção - Fixação parafuso	250	690

Base UNIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-2

210102010	NHD-2 - 2541210	Standard - Fixação parafuso	400	690
210102014	NHD-2 - 2561210	Com proteção - Fixação parafuso	400	690

Base TRIPOLAR NHD para Fusíveis tipo NH-2


--	NHD-2 - 2543012	Standard - Fixação parafuso	250	690
210102016	NHD-2 - 2563012	Com proteção - Fixação parafuso	250	690

NOTA: Outros tamanhos e modelos sob consulta!

Bases e Acessórios para Fusíveis APC - Italweber


ITALWEBER

Z	Proteção para base fusível
X	Base Fusível
C	Adaptador
V	Separador para base fusível
b	Tampa de proteção para base fusível

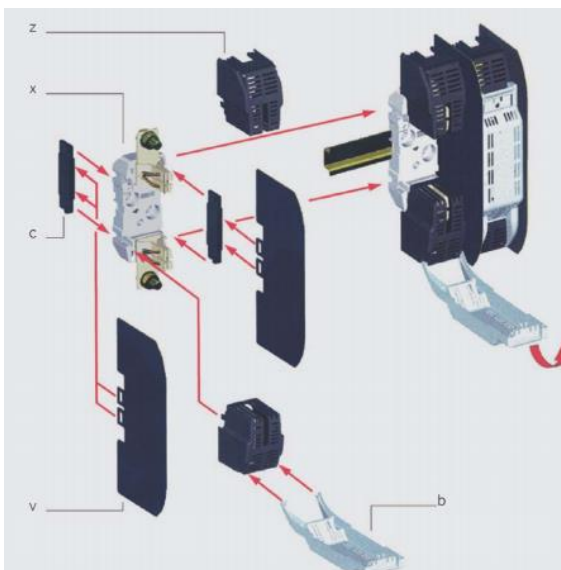


Separador para base fusível NH				
	Código	Referência	Tamanho	
	210401001	00-WS - 2590705 (Kit 2 peças)	00	
	--	0-WS - 2590707 (Kit 2 peças)	0	
	210402006	1/2-WS - 2590710 (Kit 2 peças)	1 / 2	
	210402008	3-WS - 2590715 (Kit 2 peças)	3	
	--	4-WS - 2590718 (Kit 2 peças)	4	
Tampa Transparente de Proteção Total para Base de Fusível				
	Código	Referência	Tamanho	
	--	00-WCT - 2590195	00	
	--	0-WCT - 2591975	0	
	210402004	1/2-WCT - 2590200	1 / 2	
	--	3-WCT - 2590195	3	
Proteção para Base de Fusível				
	Código	Referência	Tamanho	
	--	00-WC - 2590180 (Kit 2 peças)	00	
	--	1-WC - 2590185 (Kit 2 peças)	0	
	210402002	2-WC - 2590187 (Kit 2 peças)	1 / 2	
	--	3-WC - 2590190 (Kit 2 peças)	3	
Adaptador para união de base de fusível NHD				
	Código	Referência	Tamanho	Normas
	210404020	T20 - 2590402 (Kit 2 peças)	00	CEI 32-1
	--	T21 - 2590399 (Kit 2 peças)	0	CEI 32-4
	210404022	T22 - 2590400 (Kit 2 peças)	1 / 2	IEC 60269-1
	210404030	T23 - 2590401 (Kit 2 peças)	3	IEC 60269-2 DIN 43620

Bases e Acessórios para Fusíveis APC - Italweber

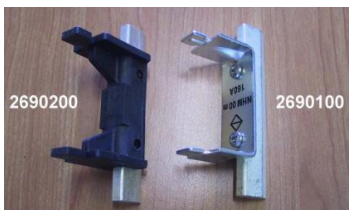Facas de Neutro para Base NH						
	Código	Referência	Tamanho	In (A)	Vn (V)	Normas
	210410002	CS00 - 2690100	00	160	690	CEI 32-1 CEI 32-4 IEC 60269-1 IEC 60269-2 DIN 43620
	--	CS0 - 2690110	0	160	690	
	210411012	CS1 - 2690111	1	250	690	
	--	CS2 - 2690112	2	400	690	
	--	CS3 - 2690113	3	630	690	
	--	CS4 - 2690114	4	1250	690	

NOTA: Outros modelos sob consulta!

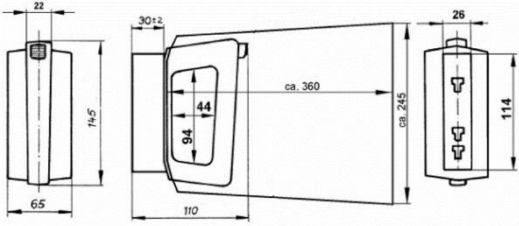Punho Saca-Fusíveis com Manga de Proteção		
  		
De acordo com a Norma: VDE 0680/4 Para fusíveis: NH-00, NH-0, NH-1, NH-2, NH-3 Versões: padrão e com proteção contra contactos acidentais Com mecanismo para evitar possíveis quedas dos fusíveis		
Código	Referência	Proteção contactos acidentais
210400004	NHP00/3 - 2690304	NÃO
210400005	NHP00/5 - 2690305	SIM