

## Isoladores de Suporte para Baixa Tensão - Invitécnica



### ISOLAMENTO:


- Isoladores em poliéster termoendurecível reforçado com 20% fibra de vidro
- Auto-extinguível: V0-UL94
- Cor: Vermelho - RAL 3031

### INSERÇÕES ROSCADAS:

- Aço galvanizado

### PRODUTO ACABADO:

- Tensão nominal: 1000 V AC/1500 V DC
- Temperatura de trabalho: -40 +130° C

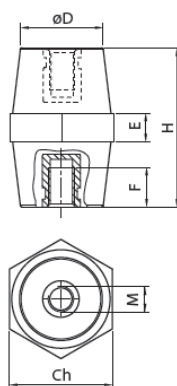

| Código     | Referência | H<br>(mm) | Ch<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | M   | F<br>(mm) | Esforço admissível |               |               |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------|---------------|---------------|
|            |            |           |            |           |           |     |           | R.T.<br>(daN)      | R.C.<br>(daN) | R.F.<br>(daN) |
| 899350512  | SB 25/5    | 25        | 22         | 18        | 6         | M5  | 9         | 240                | 2900          | 220           |
| 8993505121 | SB 25/6    | 25        | 22         | 18        | 6         | M6  | 9         | 340                | 2900          | 220           |
| 8993505123 | SB 35/6    | 35        | 32         | 28        | 10        | M6  | 9         | 710                | 9000          | 400           |
| 899350513  | SB 35/8    | 35        | 32         | 28        | 10        | M8  | 10        | 710                | 9000          | 510           |
| 899350514  | SB 35/10   | 35        | 32         | 28        | 10        | M10 | 10        | 710                | 9000          | 480           |
| 899350515  | SB 40/8    | 40        | 41         | 34        | 12        | M8  | 10        | 900                | 12000         | 500           |
| 899350516  | SB 45/8    | 45        | 46         | 39        | 13        | M8  | 15        | 900                | 14000         | 650           |
| 899350517  | SB 45/10   | 45        | 46         | 39        | 13        | M10 | 15        | 1100               | 14000         | 650           |
| 899350517A | SB 50/10   | 50        | 46         | 37        | 10        | M10 | 15        | 1100               | 12000         | 550           |
| 899350518A | SB 60/10   | 60        | 60         | 49        | 15        | M10 | 15        | 1400               | 18000         | 750           |
| 899350520  | SB 75/12   | 75        | 50         | 38        | 16        | M12 | 15        | 1400               | 12000         | 650           |

R.T. = Resistência à Tração

R.C. = Carga de Rutura de Compressão

R.F. = Carga de Rutura Flexural