



**Catálogo Geral**  
**2017**

Ferramenta para Preparação de Cabos de Baixa e Média Tensão - Derancourt



FERRAMENTA PARA RETIRAR SEMICONDUTORA NÃO PELÁVEL

Ferramenta para preparação de cabos de média tensão



Código	Referencia	Caraterísticas
893OUTSCNP	<b>OUT SCNP</b>	Capacidade: 35mm <sup>2</sup> a 630mm <sup>2</sup> Espessura de corte: 12mm Extremidade da semicondutora biselada Parte superior ajustável a cabos de Ø 25 a 55mm

Ferramenta para Preparação de Cabos de Baixa e Média Tensão - Derancourt



FERRAMENTA PARA RETIRAR SEMICONDUTORA PELÁVEL

Ferramenta para preparação de cabos de média tensão



Código	Referencia	Caraterísticas
893OUTSCP	OUT SCP	Capacidade: 35mm <sup>2</sup> a 630mm <sup>2</sup> Espessura de corte: 12mm Extremidade da semicondutora biselada Para todos os tipos de materiais, por exemplo: XLPE / EPR Parte superior ajustável a cabos de Ø 25 a 55mm

Ferramenta para Preparação de Cabos de Baixa e Média Tensão - Derancourt



FERRAMENTA MULTIFUNÇÕES SEMICONDUTORA NÃO PELÁVEL



Ferramenta para preparação de cabos de média tensão



Código	Referencia	Caraterísticas
893POLYSCNP	POLY SCNP	Capacidade: 35mm <sup>2</sup> a 630mm <sup>2</sup> Espessura de corte: 12mm Extremidade da semicondutora biselada Para todos os tipos de materiais, por exemplo: XLPE / EPR

Ferramenta para Preparação de Cabos de Baixa e Média Tensão - Derancourt



FERRAMENTA MULTIFUNÇÕES SEMICONDUTORA PELÁVEL




Ferramenta para preparação de cabos de média tensão

Código	Referencia	Caraterísticas
893POLYSCP	<b>POLY SCP</b>	Capacidade: 35mm <sup>2</sup> a 630mm <sup>2</sup> Espessura de corte: 12mm Extremidade da semicondutora biselada Para todos os tipos de materiais, por exemplo: XLPE / EPR Parte superior ajustável a cabos de Ø 25 a 55mm

Ferramenta para Preparação de Cabos de Baixa e Média Tensão - Derancourt



CAIXA FERRAMENTAS MT

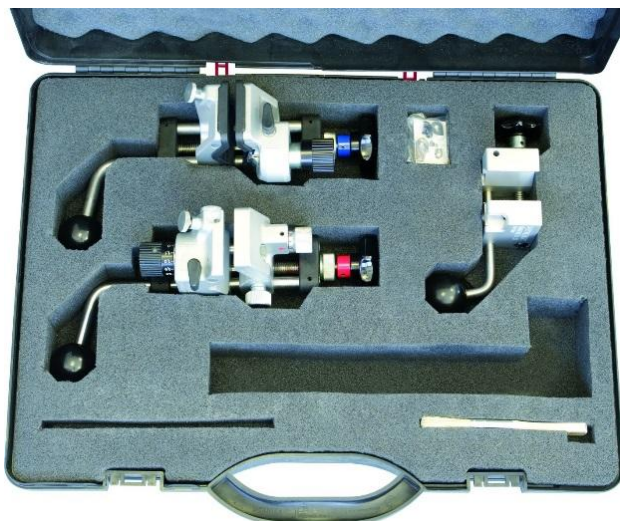

Caixa de ferramentas para a preparação de cabos de média tensão de 25 a 630mm<sup>2</sup>

Código	Referencia	Caraterísticas
893HTA1R0	HTA-1R	Dimensões: 450 x 330 x 110mm Peso: 4 kg <b>Conteúdo:</b> Mala vazia com espuma 450 x 330 x 110mm - COFFRET P4-4 Ferramenta - POLY Ferramenta - OUT SCP / NP Ferramenta - CHANFREIN DT Lâmina de reposição para CHANFREIN DT - LAME CHANFREIN DT Lâminas de reposição para OUT SCP/NP DT - LAME OUT SCNP + OUT SCP CH Lâmina de reposição para POLY - LAME POLY L

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**CHAVE SEXTAVADA MACHO DIREITA**

**NORMAS:**  
**NF ISO 2936**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensões	Peso
89353CMD3	CMD – 3x100	100mm	25g
89353CMD4	CMD – 4x130	130mm	80g
89353CMD5	CMD – 5x140	140mm	110g
89353CMD6	CMD – 6x140	140mm	120g
89353CMD8	CMD – 8x150	150mm	180g

**Nota: Outros tamanhos sob consulta!**
**CHAVE LONGA SEXTAVADA INTERIOR MACHO CURVA**

**NORMAS:**  
**NF ISO 2936**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Peso
8935D6230	D62 - 3	15g
8935D6240	D62 - 4	30g
8935D6250	D62 - 5	40g
8935D6260	D62 - 6	55g
8935D6280	D62 - 8	100g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**DERANCOURT®**
**CHAVE SEXTAVADA INTERIOR MACHO CURVA**

**NORMAS:**  
**NF ISO 2936**  
**IEC EN 60900**


Código	Referencia	Dimensões	Peso
89353D62C3	D62C - 3	63mm x 20mm	10g
89353D62C4	D62C - 4	70mm x 25mm	16g
89353D62C5	D62C - 5	80mm x 28mm	26g
89353D62C6	D62C - 6	90mm x 32mm	40g
89353D62C7	D62C - 7	95mm x 34mm	53g
89353D62C8	D62C - 8	100mm x 36mm	71g
89353D62C9	D62C - 9	105mm x 38mm	97g
89353D62C10	D62C - 10	112mm x 40mm	125g
89353D62C11	D62C - 11	118mm x 42mm	156g
89353D62C12	D62C - 12	125mm x 45mm	234g
89353D62C13	D62C - 13	140mm x 56mm	301g

Nota: Outros tamanhos sob consulta!


**CHAVE CURTA SEXTAVADA INTERIOR DIREITA 4X40MM**

**NORMAS:**  
**NF ISO 2380-1**  
**NF ISO 8764-1**  
**NF ISO 2936**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensões	Peso
89353CMD4X4	CMD 4x40	Comprimento total: 97mm	37g

Nota: Outras versões/tamanhos sob consulta!

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**JOGO CHAVES DINAMOMÉTRICA TD4 + ACESSÓRIOS E ESTOJO**


**KIT COMPOSTO POR:**  
 1 un TD4 (chave dinamométrica)  
 1 un L6P4C (lâmina curta)  
 1 un L6P4L (lâmina longa)  
 1 un LTF 6.5 (lâmina redonda)  
 1 un T2 (estojo)

**NORMAS:**  
**NF EN ISO 6789**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensões	Peso
89355TTD4	Jogo Chaves Dinamométrica TD4+Acessórios e Estojo - TTD4	220 x 130mm	375g

**JOGO CHAVES + ACESSÓRIOS E ESTOJO**


**KIT COMPOSTO POR:**  
 1 un CMD - 4x130  
 1 un CMD - 4 x 40  
 1 un D62C-4  
 1 un TD4 (chave dinamométrica)  
 1 un L6P4C (lâmina curta)  
 1 un L6P4L (lâmina longa)  
 1 un T2 (estojo)

**NORMA:**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Peso
--	KIT-BTR4	503g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**DERANCOURT®**
**ALICATE UNIVERSAL - TOTALMENTE ISOLADO**

**NORMAS:**  
**NF ISO 5746**  
**IEC EN 60900**

- Alicates totalmente isolados para limitar qualquer risco de curto-circuito!
- Área de aperto retangular!
- Lâminas de corte diagonais, endurecidas por indução!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D118	D1-180I	185mm	315g
89351D120I	D1-200I	205mm	375g

**ALICATE CORTE DIAGONAL - TOTALMENTE ISOLADO**

**NORMAS:**  
**NF ISO 5749**  
**IEC EN 60900**

- Alicates totalmente isolados para limitar qualquer risco de curto-circuito!
- Corte diagonal para cabos de dureza média!
- Lâminas de corte diagonais, endurecidas por indução!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D316	D3-160I	165mm	275g
89351D318I	D3-180I	185mm	365g

**ALICATE DE PONTAS PLANAS - TOTALMENTE ISOLADO**

**NORMAS:**  
**NF ISO 5745**  
**IEC EN 60900**

- Alicates totalmente isolados para limitar qualquer risco de curto-circuito!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D6161	D6-160I	165mm	190g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**DERANCOURT®**
**DESCARNADOR - TOTALMENTE ISOLADO**


- Alicates totalmente isolados para limitar qualquer risco de curto-circuito!
- Ajustável devido ao parafuso - mola de retorno!

**NORMA:**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso	Capacidade de Corte
89352D20160I	<b>D20-160I</b>	160mm	215g	0,5 a 10mm <sup>2</sup>

**ALICATE DE PONTAS DIREITAS SEMIREDONDAS - TOTALMENTE ISOLADO**


- Alicates totalmente isolados para limitar qualquer risco de curto-circuito!

**NORMAS:**  
**NF ISO 5745**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D22D17	<b>D22D-160I</b>	165mm	150g
89351D22D20I	<b>D22D-200I</b>	205mm	270g

**ALICATE DE PONTAS CURVAS - TOTALMENTE ISOLADO**


- Alicates totalmente isolados para limitar qualquer risco de curto-circuito!

**NORMAS:**  
**NF ISO 5745**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D22C161	<b>D22C-160I</b>	165mm	165g
89351D22C200I	<b>D22C-200I</b>	205mm	245g

Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt



**ALICATE CORTE DIAGONAL PARA CABOS RÍGIDOS - TOTALMENTE ISOLADO**



- Alicates totalmente isolados para limitar qualquer risco de curto-circuito!

**NORMAS:**  
NF ISO 5749  
IEC EN 60900

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D5217	D52-160I	165mm	140g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**ALICATE UNIVERSAL**


**NORMAS:**  
**NF ISO 5746**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D116	<b>D1-160</b>	165mm	240g
--	<b>D1-180</b>	185mm	295g
89351D120	<b>D1-200</b>	205mm	330g
--	<b>D1-220</b>	225mm	420g

**ALICATE CORTE DIAGONAL**


**NORMAS:**  
**NF ISO 5749**  
**IEC EN 60900**

- Corte diagonal para cabos de dureza média!
- Lâminas de corte diagonais, endurecidas por indução!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D3160	<b>D3-160</b>	165mm	265g
89351D318	<b>D3-180</b>	185mm	355g

**ALICATE DE PONTAS PLANAS**


**NORMAS:**  
**NF ISO 5745**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D6160	<b>D6-160</b>	165mm	180g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**ALICATE DE PONTAS CURVAS**


**NORMAS:**  
**NF ISO 5745**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D22C160	<b>D22C-160</b>	165mm	155g
89351D22C200	<b>D22C-200</b>	205mm	235g

**ALICATE DE PONTAS DIREITAS SEMIREDONDAS**


**NORMAS:**  
**NF ISO 5745**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351D22D16	<b>D22D-160</b>	165mm	140g
89351D22D20	<b>D22D-200</b>	205mm	260g

**ALICATE CORTE DIAGONAL PARA CABOS RÍGIDOS**


- Lâminas de corte diagonais, endurecidas por indução!

**NORMAS:**  
**NF ISO 5749**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
--	<b>D52-140</b>	145mm	180g
89351D5216	<b>D52-160</b>	165mm	230g
89351D5218	<b>D52-180</b>	185mm	340g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**DERANCOURT®**
**ALICATE UNIVERSAL COMPÓSITO**

**NORMA: IEC EN 60900**

- Lâminas de corte de aço tratado!
- Alicate isolado compósito, de fibra de vidro termoplástica reforçada, com lâminas de corte de aço endurecido!
- Capacidade de corte: 16mm<sup>2</sup> cobre / 25mm<sup>2</sup> alumínio! **ATENÇÃO:** Não use para cortar aço!
- Minimiza o risco de curto-circuito!
- **Campos de aplicação:** serviços aéreos, subterrâneos, trabalhos de interior, controlo, transmissão remota e instalações de telecomunicações!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351DIS1	DIS 1	200mm	158g

**ALICATE CORTE COMPÓSITO**

**NORMA: IEC EN 60900**

- Alicate isolado compósito, de fibra de vidro termoplástica reforçada, com lâminas de corte de aço endurecido!
- Capacidade de corte: Ø 15mm -25mm<sup>2</sup> cobre / 50mm<sup>2</sup> alumínio! **ATENÇÃO:** Não use para cortar aço!
- Minimiza o risco de curto-circuito!
- **Campos de aplicação:** serviços aéreos, subterrâneos, trabalhos de interior, controlo, transmissão remota e instalações de telecomunicações!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351DIS18	DIS 18	180mm	190g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**DERANCOURT®**
**ALICATE COMPÓSITO PONTAS CHATAS**

**NORMA: IEC EN 60900**

- Lâminas de corte de aço tratado!
- Capacidade de corte: 16mm<sup>2</sup> cobre / 25mm<sup>2</sup> alumínio! **ATENÇÃO:** Não use para cortar aço!
- Alicate isolado compósito, de fibra de vidro termoplástica reforçada, com lâminas de corte de aço endurecido!
- Minimiza o risco de curto-circuito!
- **Campos de aplicação:** serviços aéreos, subterrâneos, trabalhos de interior, controlo, transmissão remota e instalações de telecomunicações!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351DIS22D	DIS 22D	216mm	160g

**ALICATE COMPÓSITO PONTAS CURVAS**

**NORMA: IEC EN 60900**

- Capacidade de corte: 16mm<sup>2</sup> cobre / 25mm<sup>2</sup> alumínio! **ATENÇÃO:** Não use para cortar aço!
- Alicate isolado compósito, de fibra de vidro termoplástica reforçada, com lâminas de corte de aço endurecido!
- Minimiza o risco de curto-circuito!
- **Campos de aplicação:** serviços aéreos, subterrâneos, trabalhos de interior, controlo, transmissão remota e instalações de telecomunicações!

Código	Referencia	Dimensão	Peso
89351DIS22C	DIS 22C	216mm	160g


Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt



**PINÇA DESCARNAR ISOLAMENTO EXTERIOR**

**INOVAÇÃO TECNOLÓGICA:**

- 4 lâminas de corte circular que se movem devido a um dispositivo de articulação para aumentar a capacidade disponível (para cabos de Ø 20 a 54mm)!
- 1 x Lâmina de corte longitudinal + 4 x lâminas corte circular!
- Pinça para retirar a bainha exterior de um cabo!
- Profundidade de corte: a calcular de acordo com a espessura da bainha externa!
- Pinça de alumínio tratado e aço inox, revestimento em PVC para maior comodidade!
- **Âmbito de aplicação:** Bainha exterior de cabos de média tensão de 35 a 240mm<sup>2</sup> - qualquer material; Bainha exterior de cabos subterrâneos de baixa tensão!

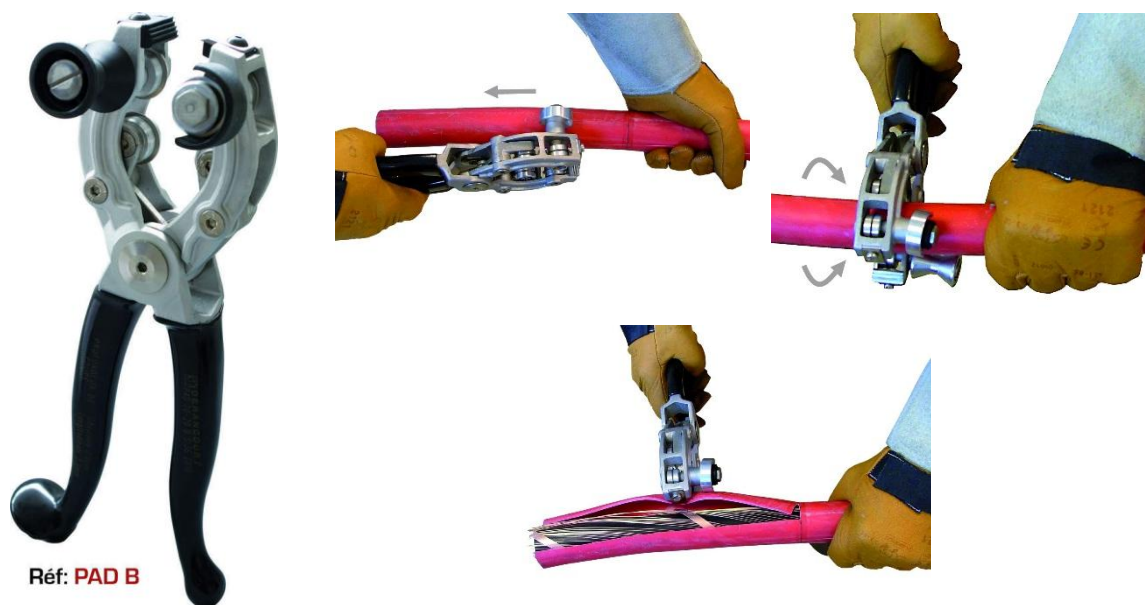

Réf: PAD B

Código	Referencia	Caraterísticas
893PAD16-20B	<b>PAD 16-20B</b>	Corte circular: 1,6mm / Corte longitudinal: 2,0mm
893PAD28-32B	<b>PAD 28-32B</b>	Corte circular: 2,8mm / Corte longitudinal: 3,2mm

Nota: Outros tamanhos sob consulta!

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**PIÇA DESCARNAR ISOLAMENTO EXTERIOR**
**INOVAÇÃO TECNOLÓGICA:**

- 3 lâminas de corte circular que se movem devido a um dispositivo de articulação para aumentar a capacidade disponível (para cabos de  $\varnothing$  10 a 45mm)!
- 1 x Lâmina de corte longitudinal + 3 x lâminas corte circular!
- Pinça para retirar a bainha exterior de um cabo!
- **Trabalhos em tensão!**
- Profundidade de corte: Corte circular: 1,2mm / Corte longitudinal: 1,6mm
- Outras profundidades disponíveis, sob consulta!
  
- **Uma única pinça para:**  
 Novos cabos de alimentação com periférico neutro **HM27/03/139B** monofásicos e trifásicos  
 Cabos de serviço subterrâneo **NFC 33-210**, com secções de 25, 35, 50, 95mm<sup>2</sup>  
 Cabos aéreos **NFC 33-209**, com secções de 25 a 150 mm<sup>2</sup>  
 Tampa de proteção externa do cabo blindado **NFC 33-400**,  $\varnothing$  mínimo de 10mm  
 Cabos industriais **U1000RO2V**,  $\varnothing$  10 a 45 mm
  
- Pinça de alumínio tratado e aço inox!
- Produto qualificado pela **SERECT** conforme a la ficha técnica **TST BT n°537**
- Produto qualificado pela **ERDF**



Código	Referencia	Caraterísticas
--	<b>PBT 12 16 A</b>	Corte circular: 1,2mm / Corte longitudinal: 1,6mm

Nota: Outros tamanhos sob consulta!

Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt



**DERANCOURT**<sup>®</sup>

**ALICATE CORTA CABOS COM CREMALHEIRA Ø 34MM**



- Alicates corta cabos para cabos de cobre e alumínio até Ø máximo 34mm!
- **Capacidades:**  
Cabo de cobre flexível: 240mm<sup>2</sup>  
Cabo de cobre multicondutor: 185mm<sup>2</sup>  
Cabo de alumínio multicondutor: 185mm<sup>2</sup>

**NORMA: IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
8936KT3610	KT361	250mm	830g

**ALICATE CORTA CABOS COM CREMALHEIRA Ø 45MM**



- Alicates corta cabos para cabos de cobre e alumínio até Ø máximo 45mm!
- **Capacidades:**  
Cabo de cobre flexível: 400mm<sup>2</sup>  
Cabo de cobre multicondutor: 300mm<sup>2</sup>  
Cabo de alumínio multicondutor: 400mm<sup>2</sup>

**NORMA: IEC EN 60900**

Código	Referencia	Dimensão	Peso
8936KT3610	KT471	265mm	800g

Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt



**DERANCOURT®**

**ALICATE CORTA CABOS COM CREMALHEIRA Ø 50MM**



**NORMA: IEC EN 60900**

- Alicate corta cabos para cabos de aço, cabos de cobre/alumínio com revestimento de aço até Ø máximo 50mm!
- Fixação com parafusos para alterar o conjunto de lâminas de forma fácil e rápida!
- **Capacidades:**  
Cabo de cobre/alumínio multicondutor: 300 mm<sup>2</sup> (não corta o 3 x 240<sup>2</sup> + 95<sup>2</sup>)  
Cabo ACSR: Ø17 mm  
Cabo de aço: Ø11 mm  
Aço macio redondo: Ø8 mm

Código	Referencia	Dimensão	Peso
--	KT501	230mm	1300g

**ALICATE CORTA CABOS COM CREMALHEIRA Ø 52MM**



**NORMA: IEC EN 60900**

- Alicate corta cabos para cabos de cobre e alumínio até Ø máximo 52mm!
- **Capacidades:**  
Cabo de cobre flexível: 450 mm<sup>2</sup>  
Cabo de cobre/alumínio condutor: 400 mm<sup>2</sup>

Código	Referencia	Dimensão	Peso
8936KT521	KT521	280mm	980g

Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt



**DERANCOURT**<sup>®</sup>

**CHAVES ROQUETE**



- Chave reversível com bloqueio mecânico!

**NORMAS:**  
NF ISO 3315  
NF ISO 1174 - 1  
IEC EN 60900



Código	Referencia	Caraterística	Dimensão	Peso
--	C150IVM	1/4"	150mm	205g
--	C200IVM	3/8"	213mm	460g
--	C250IVM	1/2"	262mm	660g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**

**DERANCOURT®**
**CHAVE CAIXA HEXAGONAL**


- Aço tratado com cromo vanádio!

**NORMAS:**
**NF ISO 691  
 NF ISO 2725-1  
 NF ISO 1174-1  
 IEC EN 60900**

CHAVE HEXAGONAL 1/4"			CHAVE HEXAGONAL 3/8"			CHAVE HEXAGONAL 1/2"		
Código	Referencia	Peso	Código	Referencia	Peso	Código	Referencia	Peso
--	D150-6P-4	15g	89355D2006P6	D200-6P-6	25g	--	D250-6P-8	60g
--	D150-6P-5	15g	89355D2006P7	D200-6P-7	25g	--	D250-6P-9	60g
--	D150-6P-6	15g	89355D2006P8	D200-6P-8	30g	--	D250-6P-10	60g
--	D150-6P-7	20g	89355D2006P9	D200-6P-9	30g	--	D250-6P-11	65g
--	D150-6P-8	20g	89355D2006P10	D200-6P-10	30g	--	D250-6P-12	65g
--	D150-6P-9	25g	89355D2006P11	D200-6P-11	30g	--	D250-6P-13	65g
89355D1506P0	D150-6P-10	25g	89355D2006P12	D200-6P-12	35g	--	D250-6P-14	65g
--	D150-6P-11	30g	89355D2006P13	D200-6P-13	35g	--	D250-6P-15	70g
--	D150-6P-12	35g	89355D2006P14	D200-6P-14	40g	--	D250-6P-16	75g
--	D150-6P-13	35g	89355D2006P15	D200-6P-15	50g	--	D250-6P-17	80g
--	D150-6P-14	40g	89355D2006P16	D200-6P-16	55g	--	D250-6P-18	85g
			89355D2006P17	D200-6P-17	65g	--	D250-6P-19	90g
			89355D2006P18	D200-6P-18	70g	--	D250-6P-20	100g
			89355D2006P19	D200-6P-19	75g	--	D250-6P-21	100g
			89355D2006P20	D200-6P-20	80g	--	D250-6P-22	120g
			89355D2006P21	D200-6P-21	95g	--	D250-6P-23	130g
			89355D2006P22	D200-6P-22	95g	--	D250-6P-24	135g
			89355D2006P23	D200-6P-23	95g	--	D250-6P-25	145g
			89355D2006P24	D200-6P-24	95g	--	D250-6P-26	155g
						--	D250-6P-27	165g
						--	D250-6P-28	180g
						--	D250-6P-29	195g
						--	D250-6P-30	210g
						--	D250-6P-31	230g
						--	D250-6P-32	250g
						--	D250-6P-33	270g
						--	D250-6P-34	290g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**




**CHAVE CAIXA 12 FACES - 1/2"**


- Aço tratado com cromo vanádio!

**NORMAS:**  
**NF ISO 691**  
**NF ISO 2725-1**  
**NF ISO 1174-1**  
**IEC EN 60900**

Código	Referencia	Peso
89355D25012P08	<b>D250-12P-8</b>	60g
--	<b>D250-12P-9</b>	60g
89355D25012P10	<b>D250-12P-10</b>	60g
89355D25012P11	<b>D250-12P-11</b>	60g
89355D25012P2	<b>D250-12P-12</b>	60g
89355D25012P3	<b>D250-12P-13</b>	65g
89355D25012P4	<b>D250-12P-14</b>	65g
89355D25012P5	<b>D250-12P-15</b>	70g
89355D25012P6	<b>D250-12P-16</b>	75g
89355D25012P7	<b>D250-12P-17</b>	80g
89355D25012P8	<b>D250-12P-18</b>	90g
89355D25012P9	<b>D250-12P-19</b>	90g
--	<b>D250-12P-20</b>	100g
--	<b>D250-12P-21</b>	105g
--	<b>D250-12P-22</b>	120g
89355D25012P23	<b>D250-12P-23</b>	125g
89355D25012P24	<b>D250-12P-24</b>	135g
--	<b>D250-12P-27</b>	170g
--	<b>D250-12P-28</b>	180g
--	<b>D250-12P-29</b>	195g
--	<b>D250-12P-30</b>	210g
--	<b>D250-12P-31</b>	220g
--	<b>D250-12P-32</b>	250g
--	<b>D250-12P-33</b>	275g

**Ferramenta Isolada para Trabalhos T.E.T. - Derancourt**


PROLONGADOR			
R150		<b>NORMAS:</b> NF ISO 3316 NF ISO 1174-1 IEC EN 60900	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aço tratado com cromo vanádio!</li> </ul>
R200			
R250			
PROLONGADOR 1/4"			
Código	Referencia	Dimensão	Peso
--	R150-50	50mm	30g
--	R150-100	100mm	50g
--	R150-150	150mm	75g
PROLONGADOR 3/8"			
Código	Referencia	Dimensão	Peso
--	R200-125	125mm	135g
--	R200-250	250mm	270g
PROLONGADOR 1/2"			
Código	Referencia	Dimensão	Peso
--	R250-125	125mm	193g
--	R250-250	250mm	358g